

## Tuoteinfo

# 97 53 04

### Itsesäätyvät puristuspihdit päätehylyille Sivusisäänviennillä



- Pienempi kahvaväli ja parannettu ergonomia
- Nelikantapuristus nyt lisäksi myös johdinpääteholkeille max 16 mm<sup>2</sup>
- Nelikantapuristus optimaalisiin kontaktipintoihin kiinnityslitännässä
- Soveltuu erityisesti kaikkiin Twin-johdinpääteholkkeihin max 2 x 4 mm<sup>2</sup> tai 2 x AWG 12
- Luotettava kuusikulmainen puristus loppupääteholkeille koot 0,08–16 mm<sup>2</sup> (AWG 16) helppokäyttöisen käännettävän säätöpyörän avulla, sopii myös kahden johtimen loppupääteholkeille kokoon 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8) saakka
- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti
- Itsesäätyvä sovitus halutun johdinpääteholkin koon mukaan
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristuspaino on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu)
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Hyvä käyttömukavuus kätevän rakennemuodon ja alhaisen painon ansiosta
- Valmistettu erittäin laadukkaasta sähkövanadiiniteräksestä, öljykarkaistu



### Yleistä

Tuotenro	97 53 04
EAN	4003773028017
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	459 g
Mitat	180 x 77 x 21 mm
REACH	sisältää SVHC:tä
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Käyttö	päätehylyt
Kapasiteetti neliömillimetri	0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Pesien lukumäärä	1
AWG	28 — 6

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

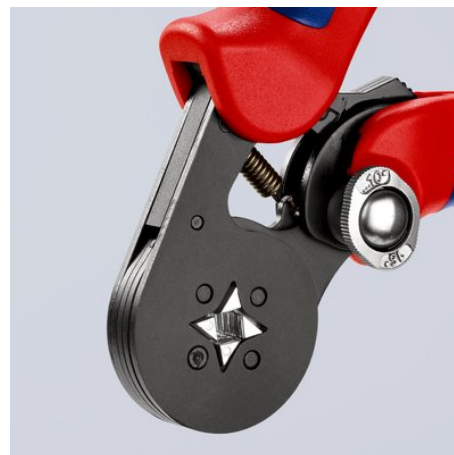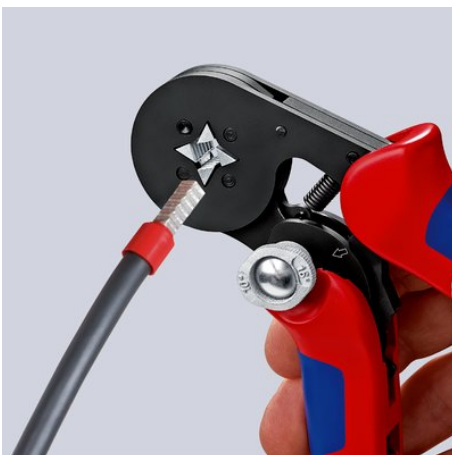

Puristuskapasiteetin vaihto 10 mm<sup>2</sup>:stä 16 mm<sup>2</sup>:iin tapahtuu yksinkertaisesti vaihtokytkenällä